

DOUTA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEDO – RS.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

ANDIRLEI CLAUDIR DA SILVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº **31.048.264/0001 – 49**, com sede na **Avenida Pedro César Saccol, 555, Santa Maria Tecnoparque, sala 37, bairro Agro Industrial, Santa Maria – RS, CEP: 97030 – 440**, empresa atuante no ramo do objeto licitatório e, interessada em participar da licitação em referência, vem **CORDIALMENTE** apresentar **PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL**, cujo número esta em epigrafe, pelo que passa a expor e requerer o que segue:

1. EXIGENCIAS EDITALÍCIAS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

Este potencial proponente é empresa do ramo do objeto licitado, com atuação no mercado governamental, a qual possui interesse em participar do certame, estando a mesma almejando fornecer equipamentos de qualidade, seguros e de alta performance, sob valores isonômicos e saudáveis junto ao órgão. Analisando o edital, verificou aspectos que no seu entender devem ser alterados, os quais ora SUBMETE á análise de Vossa Senhoria, de modo a não criar margens desta doutra administração realize aquisições de equipamentos de baixa qualidade, que coloquem em risco a integridade física do operador e de baixa performance operacional.

2. DOS ITENS A SEREM ALTERADOS NO EDITAL

Ilmo Sr.Pregoeiro, analisando a descrição detalhada dos termos constantes no presente edital, detecta se uma contradição referente a(s) forma(s) de fornecimento(s) e, fragilidades técnicas de especificações das cabines. Tais aspectos impossibilitam que seja corretamente interpretado o instrumento convocatório.

Passamos a demonstrar os pontos nos quais, almejamos que o instrumento convocatório deste certame sejam alterados:

ALTERAÇÃO 1:

Alteração do tipo menor preço por **ITEM**, para tipo menor preço por **LOTE** de fornecimento, pois encontram se divergências entre o que é apresentado na tabela do tópico **1. DO OBJETO** e a tabela do **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**, tais quais transcritas abaixo:

Tabela do tópico 1. DO OBJETO:

Constitui objeto da presente licitação a contratação para o fornecimento dos seguintes produtos, cujas descrições e condições de entrega estão detalhadas no Termo de Referência (Anexo I):

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Cabinas para tratores instaladas	Un	02
2	Semeadora adubadora 17 linhas	Un	01

Tabela do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA:

33. DO OBJETO

1.1 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.

Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Máximo	Preço Total
1	CABINE PLATAFORMADA NOVA TRATOR MASSEY FERGUSON 292 ANO 2000 *COM AR PRESSURIZADO *COM TAPETE DE BORRACHA. *ILUMINAÇÃO PADRÃO *LIMPADOR DE VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO COM ESGUICHO D'ÁGUA. *VEDAÇÃO DE ALAVANCA E PEDAIS. *VIDRO TEMPERADO COM INSULFILM *ABERTURA DO VIDRO TRASEIRO. *CONJUNTO DE SOM *INSTALADO	UN	1,00	33.266,66	33266,66
2	CABINE PLATAFORMADA NOVA - TRATOR VALTRA A850 ANO 2017. *COM AR PRESSURIZADO *COM TAPETE DE BORRACHA. *INSTALADO *ILUMINAÇÃO PADRÃO *LIMPADOR DE VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO COM ESGUICHO D'ÁGUA. *VEDAÇÃO DE ALAVANCA E PEDAIS. *VIDRO TEMPERADO COM INSULFILM *ABERTURA DO VIDRO TRASEIRO. *CONJUNTO DE SOM *INSTALADO	UN	1,00	33.266,66	33266,66
3	SEMEADORA ADUBADORA NOVA 17 LINHAS - PLANTIO DIRETO ARRASTO.COM ROTOR HELICOIDAL *DISTRIBUIDOR DE ADUBO DOSADOR COM ROSCA SEM FIM *RESERVATÓRIO DE INSUMOS EM POLIETILENO *RODA COMPACTADORA EM ÂNGULO, LIMITADORAS DE PROFUNDIDADE REVESTIDA COM BORRACHA. *DISCO DUPLO DESENCONTRADOS. *CAIXA PARA SEMENTES MÚDAS(SEMENTES DE PASTAGEM). *GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. *ENTREGA TÉCNICA *ASSISTÊNCIA TÉCNICA	UN	1,00	110.167,00	110167,00
Total					176.700,32

Nota se que a divergência esta na forma como estão descritas as tabelas, como sugestão, apresentamos uma potencial organização das novas tabelas, no que diz respeito as suas novas disposições e descritivos. (hachuras na cor amarelo e negrito).

Tabela SUGERIDA do tópico 1. DO OBJETO:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	QUANTIDADE
1	1	Cabina para trator instalada TRATOR MASSEY FERGUSON 292 ANO 2000 instaladas.	Un	01
	2	Cabina para trator instalada TRATOR VALTRA A850 ANO 2017 instaladas.	Un	01
2	2	Semeadora adubadora 17 linhas.	Un	01

Tabela do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA:

LOTE	ITEM	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Máximo	Preço Total
1	1	<i>SUGESTÕES A SEREM APRESENTADAS NA ALTERAÇÃO 2:</i>	UN	1,00	33.266,66	33266,66
	2	<i>SUGESTÕES A SEREM APRESENTADAS NA ALTERAÇÃO 2:</i>	UN	1,00	33.266,66	33266,66
2	3	SEMEADORA ADUBADORA NOVA 17 LINHAS - PLANTIO DIRETO ARRASTO.COM ROTOR HELICOIDAL *DISTRIBUIDOR DE ADUBO DOSADOR COM ROSCA SEM FIM *RESERVATÓRIO DE INSUMOS EM POLIETILENO *RODA COMPACTADORA EM ÂNGULO, LIMITADORAS DE PROFUNDIDADE REVESTIDA COM BORRACHA. *DISCO DUPLO DESENCONTRADOS. *CAIXA PARA SEMENTES MÚDAS(SEMENTES DE PASTAGEM). *GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. *ENTREGA TÉCNICA *ASSISTÊNCIA TÉCNICA	UN	1,00	110.167,00	110167,00
				Total		176.700,32

ALTERAÇÃO 2:

Alteração das especificações dos itens 1 e 2 (**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**) conforme sugestões apresentadas nas **EXPLICAÇÕES TÉCNICAS - ET** abaixo:

I. ET – ESTRUTURAL

Se faz oportuno a alteração do termo cabine “**PLATAFORMADA**”, em **AMBAS AS CABINES**, para cabine **MONOBLOCO COM SUBSTITUIÇÃO DOS ATUAIS PARALAMAS POR NOVOS EM POLIMERO DE PLÁSTICO ABS ANTI – UV CONTENDO LANTERNAS EM LED; CONTENDO COXINS DE SUPRESSÃO DE IMPACTOS E ACÚSTICOS (RESSONÂNCIA);**

Em resumo, o termo cabine “**PLATAFORMADA**” abre margens para fornecimento de cabines sem a substituição dos paralamas e sistema de iluminação e, o mais grave, sem **COXINS**, sendo este dispositivo de vital importância para a ergonomia do operador e vida útil do equipamento. Sem coxins, a cabine esta propensa a impactos mais bruscos. Ademais estará mais suscetível às ressonâncias sonoras de trabalho da propulsão do motor e sistema de transmissão e, do escoamento de ar com o veículo em movimento.

II. ET – SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

Se faz oportuno a alteração do termo “**COM AR PRESSURIZADO**”, em **AMBAS AS CABINES**, para **SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO/AR CONDICIONADO COMPLETO, DE NO MÍNIMO 28.000 BTUS, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO.**

Esta nova sugestão se faz oportuna, pois o termo “**COM AR PRESSURIZADO**”, não quer dizer que o ar do interior da cabine será climatizado, pois um sistema de eletro ventilação, com um mini exaustor siroco retira o ar do meio externo e envia para o meio interno, que no caso será a cabina. Em resumo, não haverá uma cabine climatizada e sim, apenas ventilada sob um compactação de ar entre um meio externo para o interno (cabine).

Em relação à capacidade do sistema de climatização ser de no mínimo 28000 BTUS, se faz oportuna, pois são padrões de fábrica, cujos cálculos são elaborados/feitos com base na irradiação solar; volume da cabine; tipo de vidros, design e suas vedações (espace de ar). Por fim, o filtro de carvão ativado é fator vital para a segurança

respiratória do operador, para que o mesmo não seja contaminado com os gases expelidos pelos escapamentos veiculares e defensivos agrícolas.

III. ET – VIDROS

Se faz oportuno a alteração/adição do termo “**VIDROS TEMPERADOS**”, em **AMBAS AS CABINES**, para **TODOS OS VIDROS DEVERÃO SER TEMPERADOS DE NO MÍNIMO 6 MM DE ESPESSURA, SENDO O VIDRO DO PARABRISA E PORTA DO TIPO CURVO, OS DEMAIS DO TIPO PLANO. PORTA E JANELA DEVERÃO POSSUIR AMORTECEDORES DE ABERTURA/FECHAMENTO.**

Esta nova sugestão se faz oportuna, pois o termo “**VIDROS TEMPERADOS**” abre margem para que todos os vidros sejam do **TIPO PLANO**, acarretando para o caso do vidro parabrisa, em uma atenuação do campo de visão do operador. Ademais não foi especificado a questão dos amortecedores para abertura/fechamento da porta e janela, podendo serem fornecidos sem este dispositivo de amortecimento, que funciona também como segurança contra impactos abruptos de abertura e fechamento.

3. DAS FABRICANTES

Ambas as sugestões de alterações técnicas foram elaboradas com base nos descritivos técnicos das principais fabricantes do segmento de cabines agrícolas, como por exemplo:


- I. Implemaster Cabines Agrícolas;
- II. Aral Cabines Agrícolas;
- III. Ricar Cabines Agrícolas.

Estando as fabricantes citadas acima, contendo as características técnicas sugeridas, as alterações do objeto cabines, não estará causando direcionamentos do respectivo certame licitatório para fabricante A, B ou C, e sim atenuando significativamente as chances de fabricantes com cabines de baixa qualidade, segurança e performance levarem êxito no certame licitatório.

4. DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, REQUER revisão e posterior ALTERAÇÃO das exigências editalícia, para que o objeto cabines agrícolas atenda aos anseios de qualidade, segurança e performance desta douta administração.

Santa Maria, 01 de março de 2021.




Andirlei Claudir da Silva

Diretor Comercial

Engenheiro de Produção

CREA RS 246935



Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.
Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996
AV. Cinco Irmãos 1130 – CEP: 98118-000
Fone: 55-3643-1014
CNPJ: 04.216.132/0001-06


MEMORANDO Nº 024/2021

DE: Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.


PARA: Setor de Compras

Venho por meio deste, informar improcedente o pedido de retificação do pregão eletrônico 07/2021 da empresa GESP NACIONAL, não sendo necessário a alteração no edital. Visto que a descrição que consta no edital foi informada por esta secretaria está correto.

Atenciosamente,



Secretaria da Agricultura

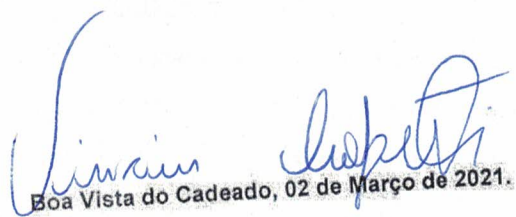
Boa Vista do Cadeado, 02 de Março de 2021.

Recebido
02/03/2021
[Handwritten initials]



compras cadeado <compras201330@gmail.com>

[PEDIDO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021] - EMPRESA GESP NACIONAL

2 mensagens

Andirlei Claudir Da Silva <gespnacional@gmail.com>

1 de março de 2021 16:03

Para: compras201330@gmail.com

Cc: comercial@webgesp.com

Olá prezados(as) do departamento de licitações e compras da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado, Boa tarde!

Meu nome é Andirlei Claudir da Silva, proprietário da empresa GESP Nacional, da cidade de Santa Maria - RS.

O intuito do nosso contato, remete ao pedido de retificação do edital PE nº 07/2021, junto ao item 1 (Cabinas para tratores instaladas), conforme documento em anexo (Anexo 1 -Pedido Retificação (GESP)).

Desde já, grato pela atenção.

Saudações.

Andirlei Claudir da Silva
Engenheiro de Produção
CREA RS 246935.



 **Anexo 1 -Pedido Retificação (GESP).pdf**
387K

compras cadeado <compras201330@gmail.com>
Para: Andirlei Claudir Da Silva <gespnacional@gmail.com>

2 de março de 2021 14:40

Boa tarde

Segue resposta da Secretaria de Agricultura.

Att Vinicius



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Memorando Agricultura.jpg
118K